



НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА

PASKO

КОМПЕТЕНТНОСТЬ. КАЧЕСТВО. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Затворы поворотные дисковые для природного газа ДТ56

Предприятие изготовитель: ООО «ДелТех Контролз Рус», Россия.

Область применения


Затворы поворотные дисковые ДТ56 предназначены для установки в системах газораспределения природного газа как надёжное, не требующее специального обслуживания запорное устройство.

Установка: ДТ56 — между воротниковыми фланцами по ГОСТ 12821.

Управление: рукоятка, редуктор, пневмо- и электропривод.

Материалы основных деталей Конструкция

Корпус	Чугун ASTM A 126 Class B
Диск	Нержавеющая сталь ASTM A 351 CF8/CF8M (SS316)
Шток	Нержавеющая сталь A410
Седло	BUNA-N

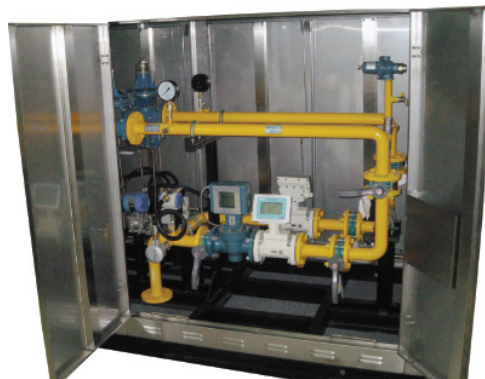

Основные технические данные

Рабочая среда	Природный газ, пропан-бутан и другие газы, неагрессивные к материалам изделия
Рабочее давление, МПа	1,6
Диаметр условного прохода, мм	50—600
Температура рабочей среды, °С	от -25 до +100
Класс герметичности по ГОСТ 9544	A
Средний срок службы	10 лет

Преимущества

- ✓ Высокопрочный цельнолитой корпус с двойным покрытием (с использованием эпоксидной смолы и цинка) обеспечивает надёжную защиту от коррозии.
- ✓ Уникальное «цельное седло» обеспечивает герметичность затвора по классу "A" при любом направлении потока рабочей среды.
- ✓ Малая строительная длина.
- ✓ Применение поворотных затворов в качестве запорного устройства существенно сокращает габариты и вес ГРП.
- ✓ Низкая стоимость.
- ✓ Наличие на складе.

Наименование	Ду, мм	Розничная цена с НДС, руб.
ДТ56Ч-50-НЖ с ручкой	50	1 228,00
ДТ56Ч-65-НЖ с ручкой	65	1 353,00
ДТ56Ч-80-НЖ с ручкой	80	1 588,00
ДТ56Ч-100-НЖ с ручкой	100	2 180,00
ДТ56Ч-150-НЖ с ручкой	150	3 720,00
ДТ56Ч-200-НЖ с ручкой	200	5 954,00
ДТ56Ч-250-НЖ с редуктором	250	12 785,00
ДТ56Ч-300-НЖ с редуктором	300	15 375,00

При оптовых закупках предоставляются скидки.

Сертификат соответствия № С-RU.AB52.B.14439



Тел./Факс: (495) 970-16-83 (многоканальный)
Адрес: 125464, Москва, ул. Митинская, д. 12



Сайт: www.packo.ru
Эл. почта: info@packo.ru