



НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА

РАСКО

КОМПЕТЕНТНОСТЬ. КАЧЕСТВО. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Счетчик электроэнергии электронный трехфазный однотарифный «Лейне Электро-03»

Предназначен для измерения и учета электрической активной энергии в трехфазных цепях переменного тока при непосредственном включении.

Особенности


- Электромеханическое отсчетное устройство;
- Телеметрический импульсный выход;
- Устойчивость к климатическим, механическим и электромагнитным воздействиям;
- Защита от недоучета и хищений электроэнергии.




Основные технические характеристики

Класс точности электросчетчика	1; 2
Число тарифов	1
Номинальное напряжение, В	3x230/400
Номинальная частота, Гц	50
Базовый (максимальный) ток, А:	10 (100)
Стартовый ток (чувствительность), А	0,004; 0,005
Активная и полная мощность, потребляемая цепью напряжения, Вт, не более	2(10)
Полная мощность, потребляемая цепью тока для счетчиков:	
- 1 кл. точности, ВА, не более	4,0
- 2 кл. точности, ВА, не более	2,5
Передаточное число импульсного телеметрического выхода, имп/кВт.ч	800
Масса электросчетчика, кг, не более	1,0
Защита от проникновения пыли и воды	IP51 по ГОСТ 14254
Установленный рабочий диапазон температур для электросчетчиков:	
- 1;2 кл. точности с механическим отсчётным устройством, °С	от - 40 до + 70
Средний срок службы электросчетчика, лет, не менее	30
Межповерочный интервал электросчетчика	16 лет

Структура условного обозначения счетчика

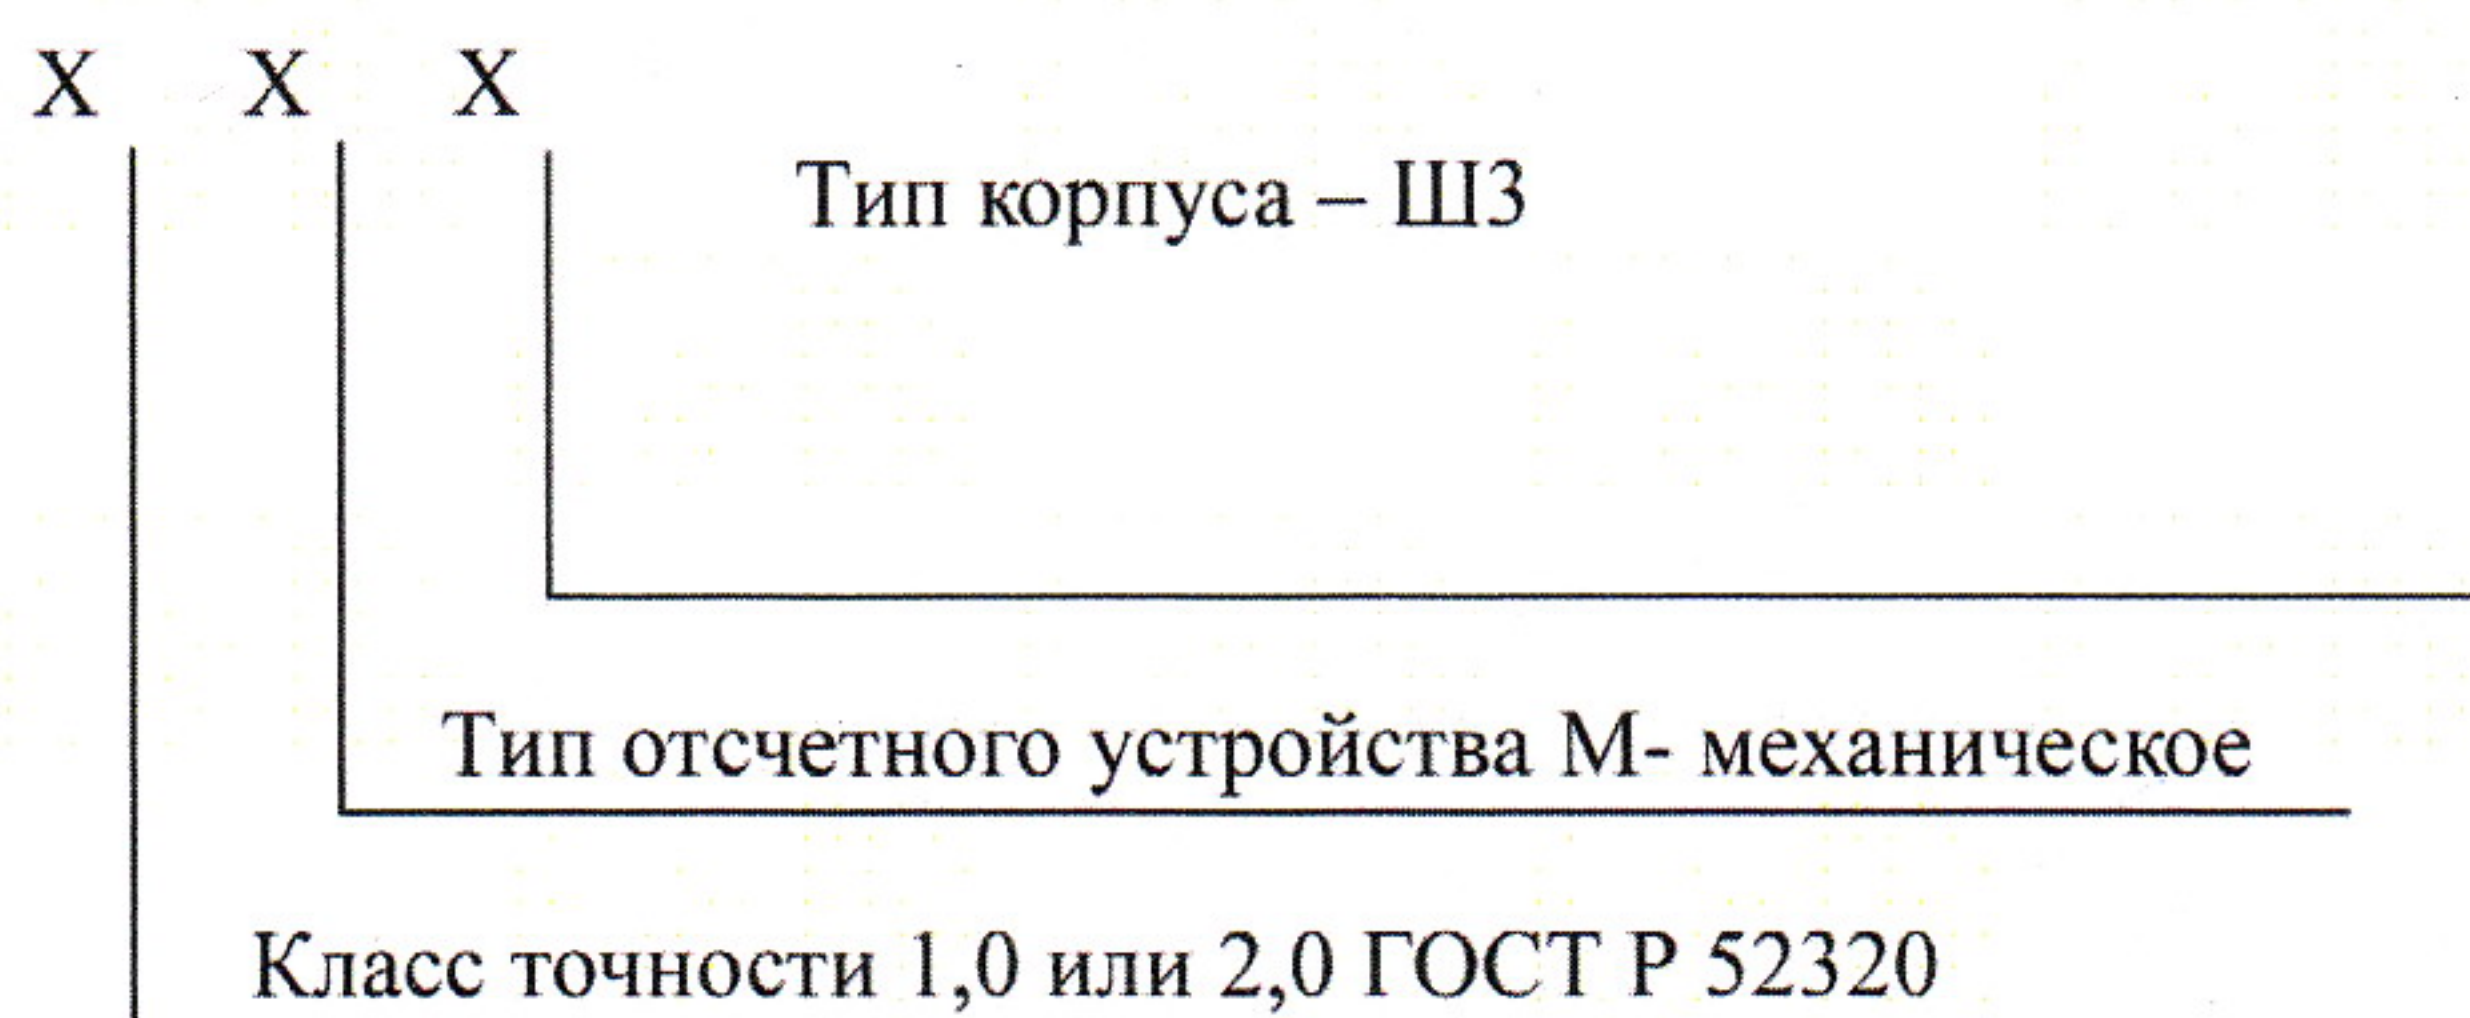

Габаритные и присоединительные размеры

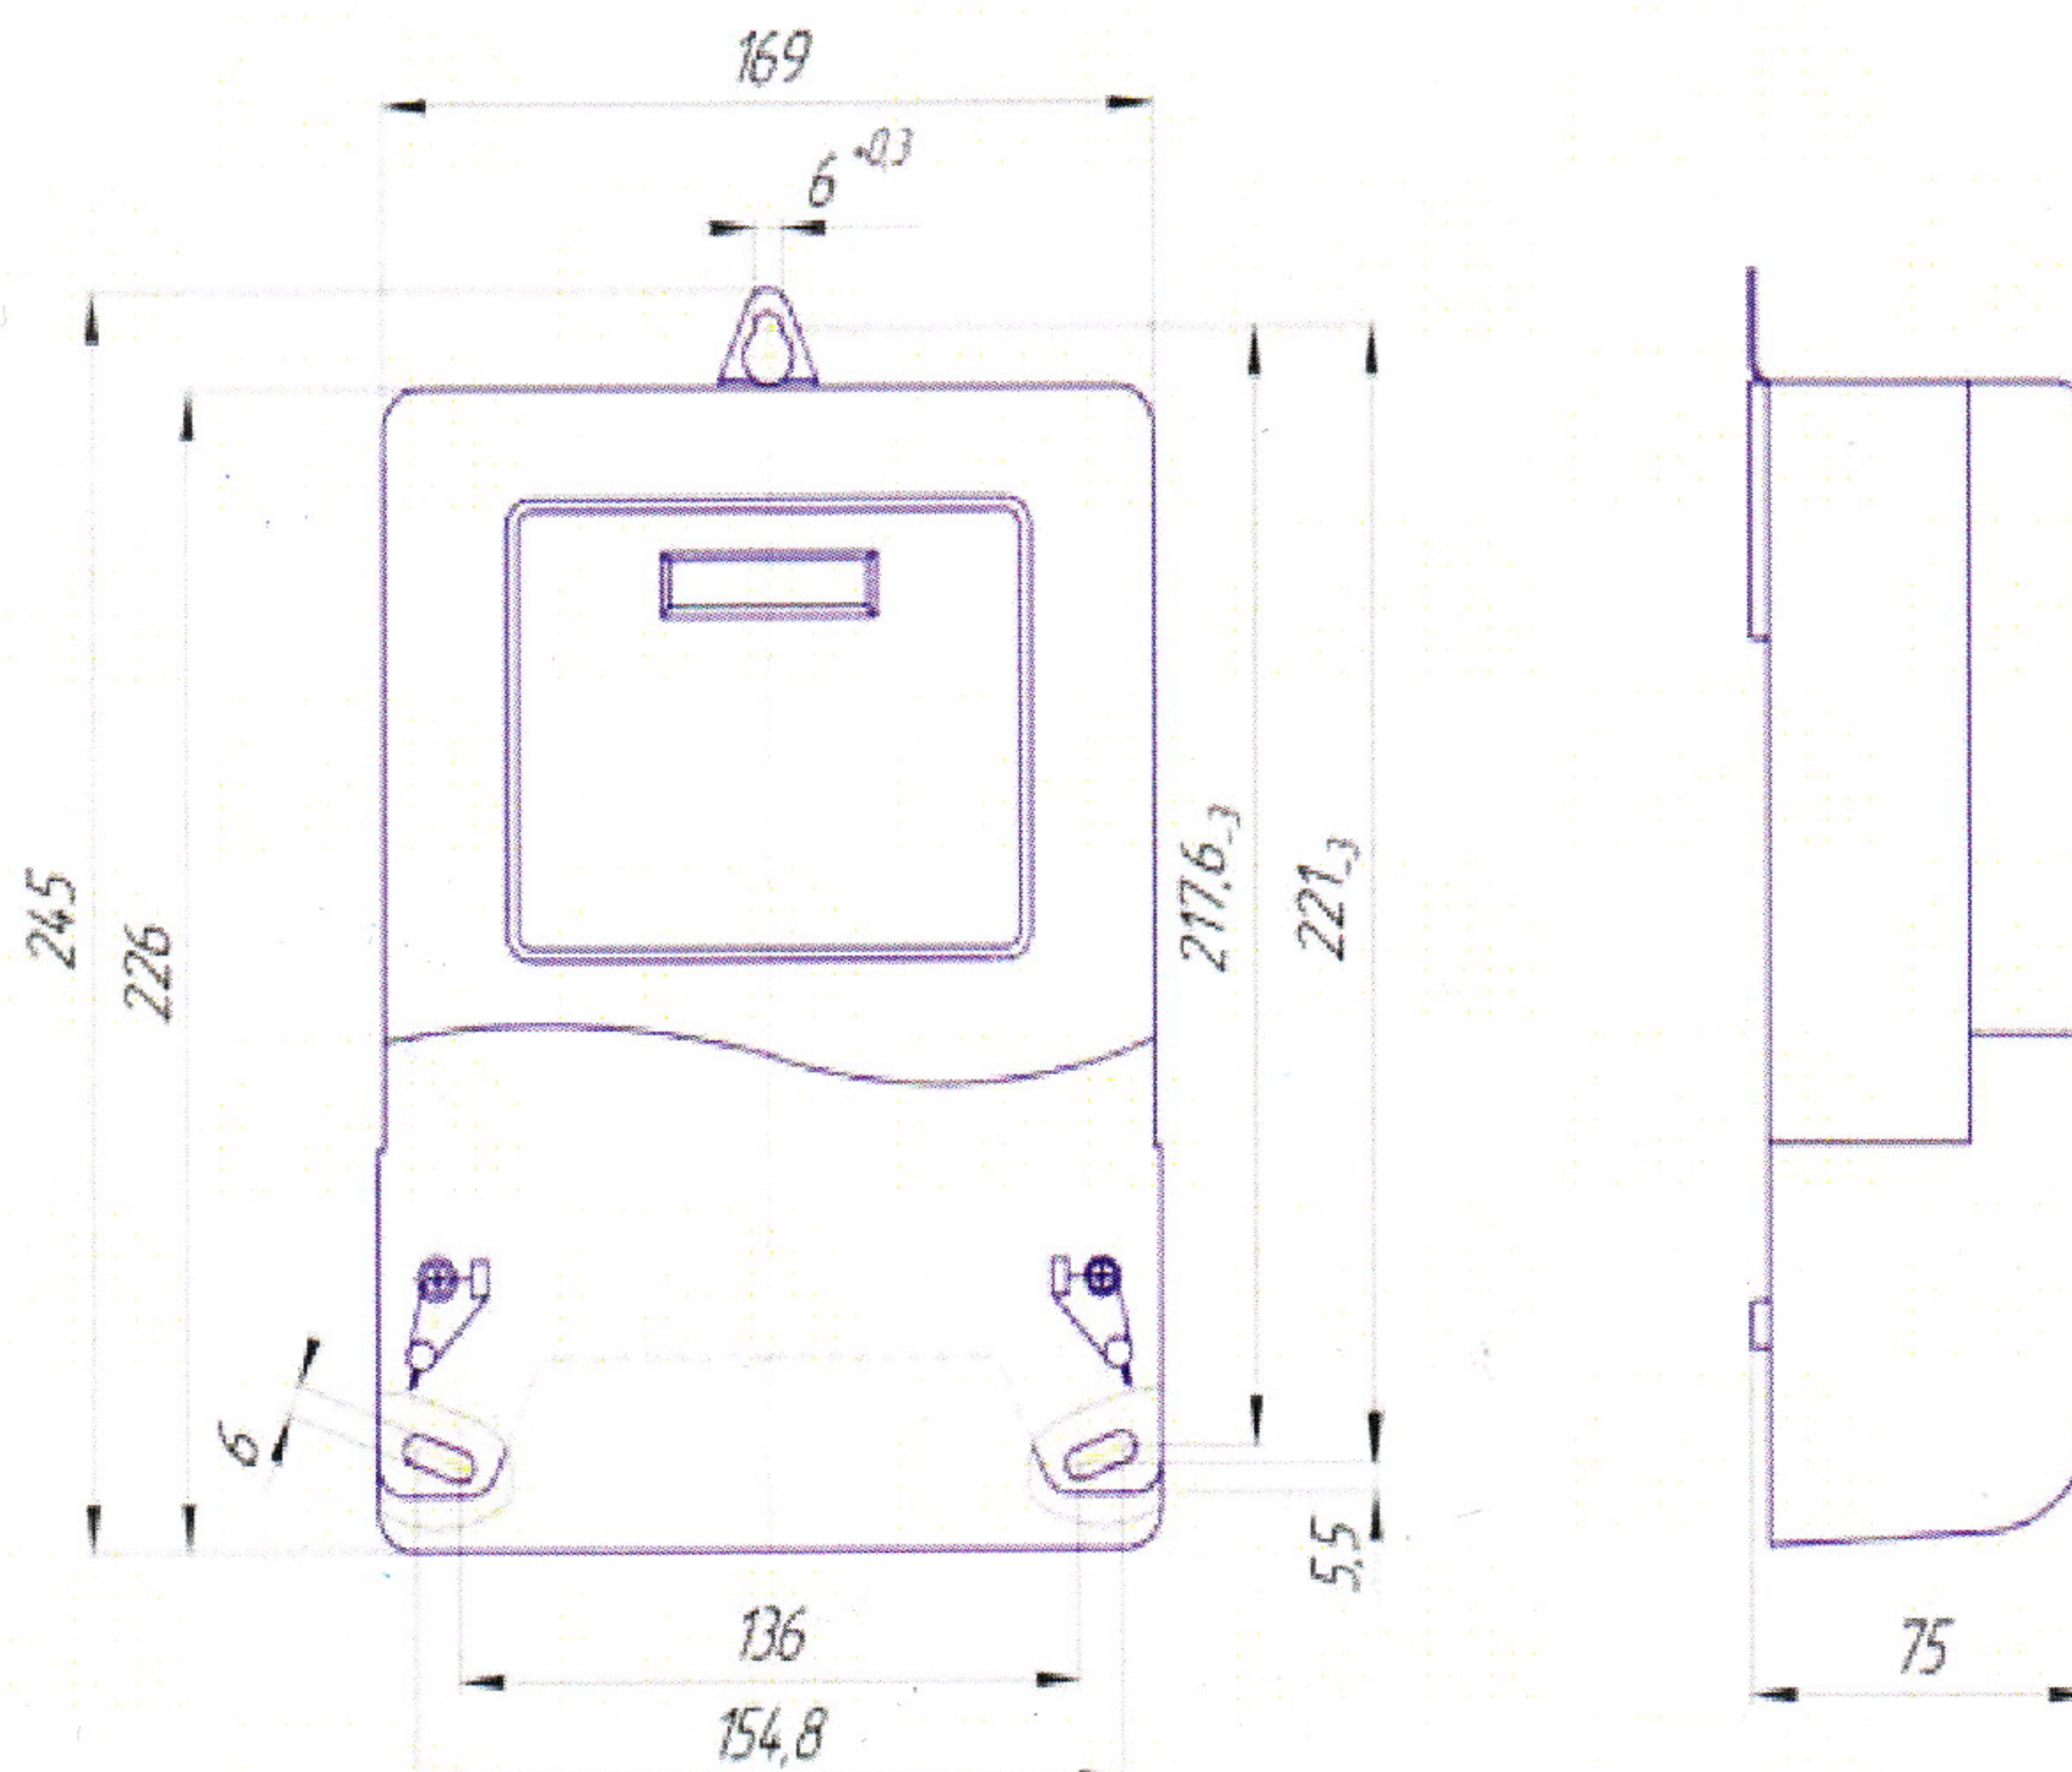

Тел./Факс: (495) 970-16-83 (многоканальный)
Почтовый адрес: 125464, Москва, ул. Митинская, 12



Internet: www.packo.ru;
E-mail: info@packo.ru